



ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ ПРИБУТКОВОГО СВИНАРСТВА

НАЙБІЛЬШ ГНУЧКА СИСТЕМА ПОДАЧІ КОРМУ

ПОВОРОТНИЙ КУТ E-Z CLEAN CORNER

НОВИНКА!

Удосконалений міцний корпус з додатковою гідроізоляцією. Прозора кришка з трьома засувками — для візуального контролю і легкого очищення.

Срібна медаль конкурсу Innovation Award/EuroTier 2018



Зручні програмування і контроль




Новий автономний блок управління з можливістю створення програм годівлі. 7-дюймовий кольоворовий сенсорний дисплей. Зберігання історії протягом 60 діб. USB-порт для імпорту/експорту параметрів.

Привід із нержавіючої сталі



Вироблений із нержавіючої сталі марки 304 з високоефективним двигуном 1,12 кВт. Оснащений сталевими зубчастими колесами та двома захисними вимикачами: на пристрої натягування та кришці корпусу. Привід має ширшу рухому каретку, що дозволяє забезпечити оптимальну роботу довгих систем, та кришку-засувку для легкого доступу. Ідеально з'єднується із завантажувальною воронкою із нержавіючої сталі.

Ланцюг-шайба найвищої якості



Виготовлений із загартованої сталі і оснащений нейлоновими шайбами, ланцюг Grow-Disk майже не розтягується, не потребуючи частого регулювання натягу та інших сервісних робіт.

Труба Grow-Disk



Оцинкована труба з товщиною стінки 1,25 мм позбавляє проблем, які виникають при використанні ПВХ-труб. Металеві труби не прогинаються, запобігаючи утворенню в системі «западин» і передчасному зношуванню ланцюг-шайби. Довжина трубы — 6 м, зовнішній діаметр — 60 мм. З'єднання за допомогою важкої на 35% муфти і чотирьох болтів.



hogslat.com.ua



ukraine@hogslat.com




+38(067) 446-01-01


УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ТА ГНУЧКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ

ОДНА СИСТЕМА, ЩОБ ПОДАВАТИ КОРМ У КІЛЬКА ПРИМІЩЕНЬ АБО КІЛЬКА РЯДІВ ГОДІВНИЦЬ


Зона осіменіння свиноматок

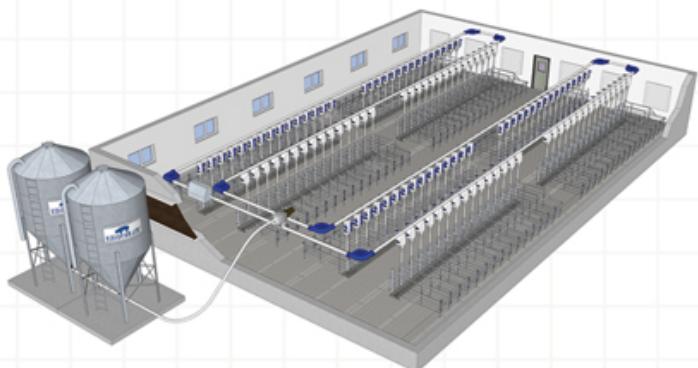


Зона групового утримання
свиноматок

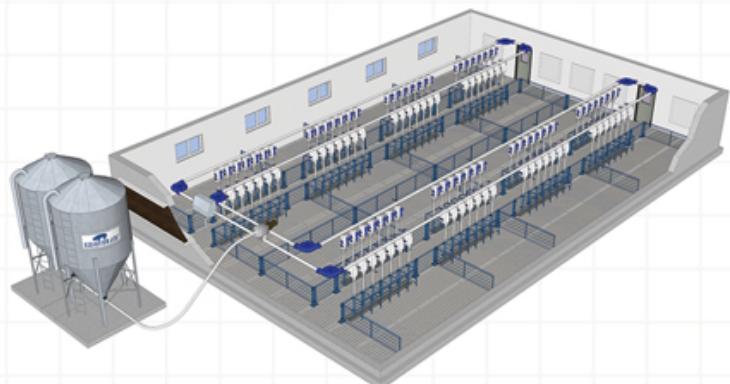

Зона опоросу

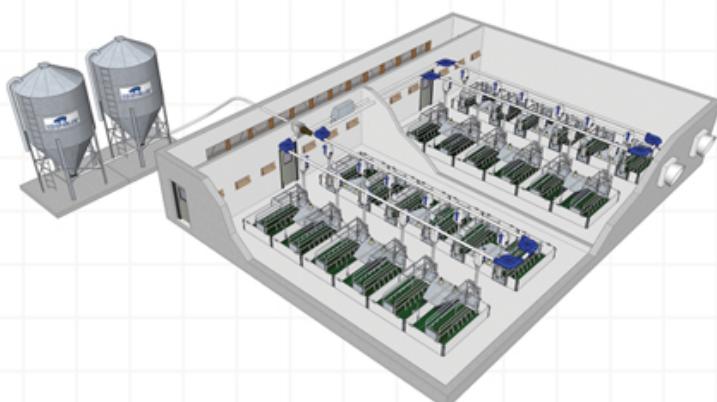

Зони дорощування, відгодівлі

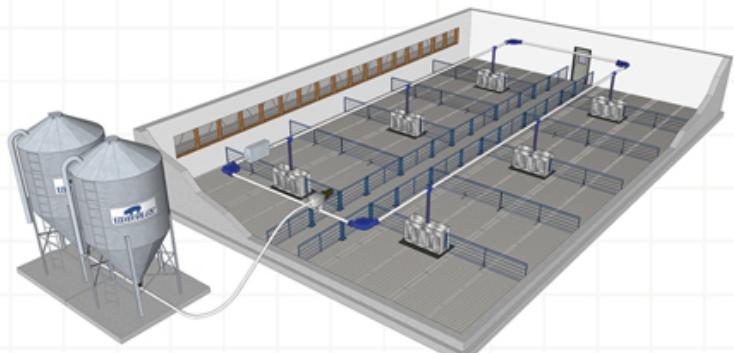

Безперервна подача корму

Коли датчик фіксує корм в останньому спускному рукаві або в кінці лінії, кормоподача призупиняється, дозволяючи тваринам їсти до нового циклу.

Подача корму за графіком

Оператор може задати до 12 циклів подачі корму протягом дня. Можливість створити 4 різні програмами.

Функція скидання корму

Механізм скидання корму може бути зв'язаний з приводом або електричним клапаном і приводиться в дію в певний час доби. Є опційний ввід для датчика безпеки, щоб забезпечити закриття функції скидання корму перед початком циклу кормоподачі.

Ручне управління

Дозволяє оператору вручну запускати та зупиняти цикл подачі або скидання корму.

Багатофункціональний перемикач

Додатковий перемикач дає змогу вручну зупинити систему та перезапустити її з моменту зупинки або припинити роботу до наступного циклу.

Функція Feed Now

Дозволяє оператору запустити цикл подачі корму, не чекаючи наступного циклу програми. Використовується в разі збою в роботі. Не потрібно переводити систему в ручний режим. Після запуску функції Feed Now система самостійно завершить цикл подачі корму, а потім повернеться в автоматичний режим.

Ручне управління шнеком

Дозволяє запускати тільки шнек. Під час ввімкнення функції ланцюг-шайба не працює. Запуск шнека в ручному режимі дозволяє, наприклад, заповнювати візки для корму.

Функція мийки

Ця функція використовується під час мийки свинарника. Для того, щоб труби і поворотні кути залишалися сухими всередині і запобігти налипанню корму через потрапляння води, функція Washdown Cycle запускатиме систему на 15 хвилин через кожні 15 хвилин протягом 4 годин, щоб не допустити накопичення води.